
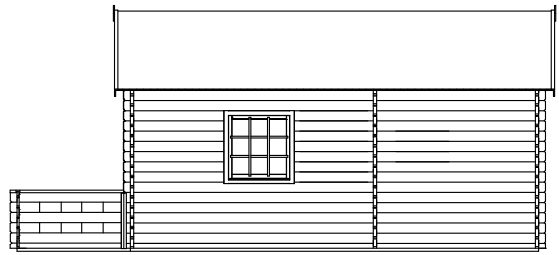
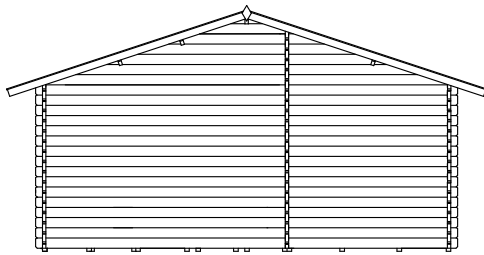
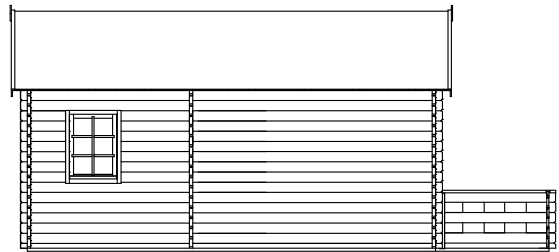


MADRID 2. 540X540/44MM

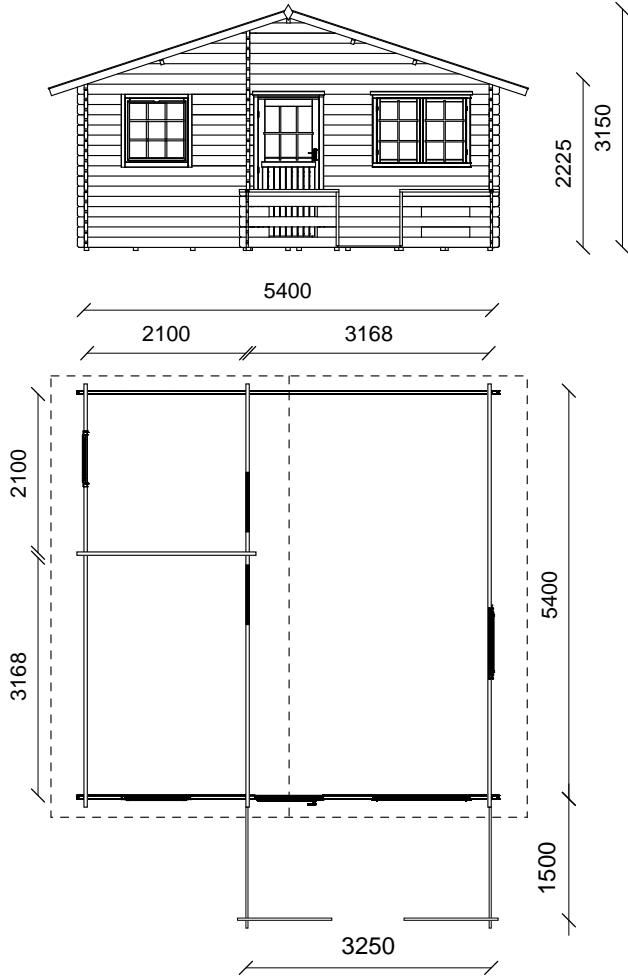

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

FAL	Észak-európai lucfenyőből készül, 44 mm vastagságban, nút-féderes összeeresztéssel
TETŐ	15 mm nút-féderes fenyődeszka
TETŐMÉRET	Tetőtúllógás hátul: 20 cm, oldalt 40 cm-es
TETŐFEDÉS	Antracitos kátránypapírral
PADLÓ	15 mm-es nút-féderes fenyődeszka
PADLÓKERET	4x6cm impregnált fenyőstafni
AJTÓ	Kifele nyíló, egyszárnyú ajtó, egyrétegű üveggel, osztóléccsel, zárható 90x185cm
ABLAK	4 db bukó-nyíló, 2 db 90x90 cm, 1 db 70x90cm (vevő vágja ki), 1 db 130x90cm
BELSŐ AJTÓ	Nyílása előkészítve, lezáró U-profillal szállítva
TERASZ	28mm falvastagságú faldeszkákból készítve, impregnált padlóval